


### Diagrama de montaje:

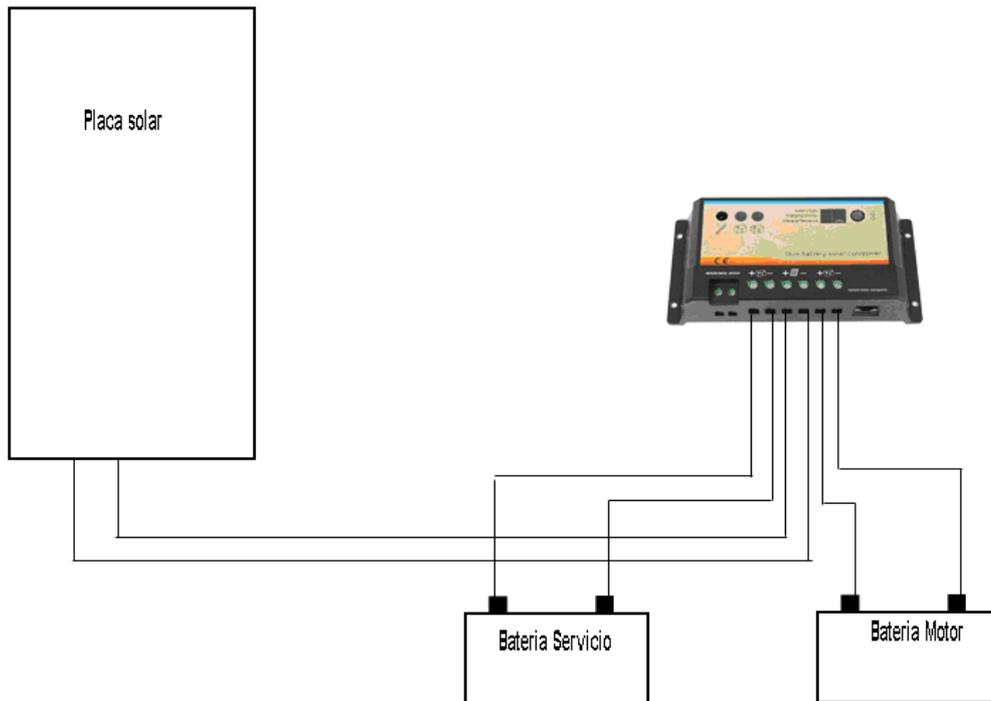

### Pasos para conectar la placa solar:

- 1º - Conectar el positivo de la batería 1 al regulador
- 2º - Conectar el negativo de la batería 1 al regulador
- 3º - Conectar el positivo de la batería 2 al regulador\*
- 4º - Conectar el negativo de la batería 2 al regulador\*
- 5º - Conectar el positivo de la Placa solar al regulador
- 6º - Conectar el negativo de la Placa solar al regulador

\*En caso de no conectar una segunda batería, en la pantalla aparecerá error de batería, es normal.

En caso de tener Electrobloc, no hace falta ir a buscar las baterías, debería haber un conector de entrada para conectar las baterías desde el eletrobloc

En caso de tener un electrobloc Schaudt compatible con el regulador Schaudt, seguir las conexiones que vienen en el mismo para conectarlo al eletrobloc

